

# AGRAFAGE


## AGRAFES B

### APPLICATION


Fermeture de carton

### COMPATIBILITE

A - 35 - JK560

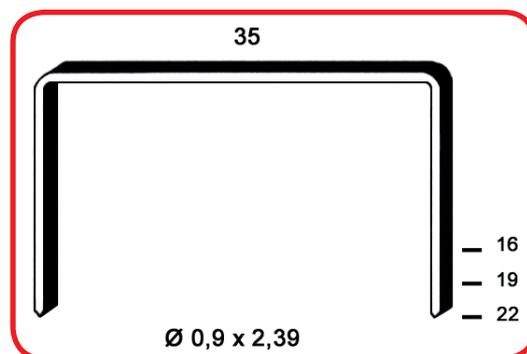

REFERENCE	DESIGNATION				(N)*	(N)*	CLASSE EUROCODE 5
6B-161	B-16	10 000	720 000	936	-	-	1 (cuivrées)
6B-191	B-19	10 000	600 000	720	-	-	1 (cuivrées)
6B-221	B-22	7 500	450 000	585	-	-	1 (cuivrées)

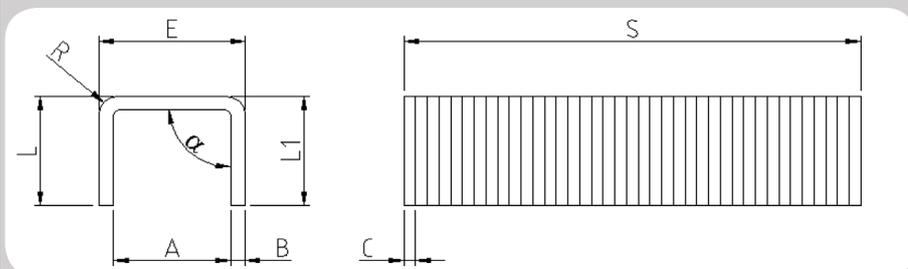

DEIGNATION	A	B	C	E	R	S	a	L	nbs/barrette	résisitnace à la traction
B-16	32,80	0,92	2,18	34,65	2	114	90°	14,70	52	550-700 N/mm <sup>2</sup>
B-19	32,80	0,92	2,18	34,65	2	114	90°	17,70	52	550-700 N/mm <sup>2</sup>
B-22	32,80	0,92	2,18	34,65	2	114	90°	21,50	52	550-700 N/mm <sup>2</sup>

### APPAREILS

**38/18 M1**



15 mm - 19 mm

**35/18 P1**



15 mm - 19 mm

**35/22 P1**



22 mm



\* Sous réserve de modifications. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en oeuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas.

### CONTACT

**ALSAFIX**  
**CS 60023 - 114a rue Principale - F-67240 GRIES**  
**Tel. : +33 3 88 72 42 41 - Fax : +33 3 88 72 17 15**  
**alsafix@alsafix.com - www.alsafix.com**

**ALSAFIX**  
 www.alsafix.com